


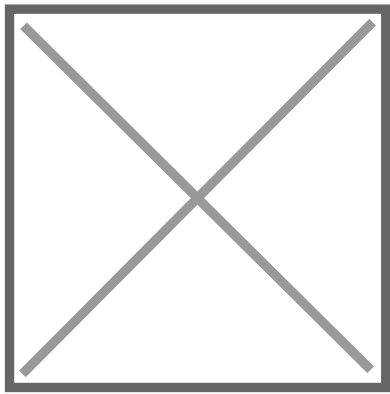

Daltec VZ 25-15 FKT (-20°C), 2500x1500x1800 mm, 1500 Kg

Description

Für Getr nke- und Lebensmitteltransporte ben tigen Sie Frischhalte oder K hlanh nger. Moderne Fabrikationsmethoden garantieren optimale Qualit t und lange Lebensdauer! Die seitlichen R nder sorgen f r eine stabile Fahrweise. Der Innenausbau ist aus diverse Materialien gemacht um Schlagschutz und Isolation zu garantieren. Seien Sie bereit f r jeden Anlass!

Serienausstattung:

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verschraubt und feuerverzinkt V-Anh ngervorrichtung feuerverzinkt Kugelumplung, Abreissleine, St tzrad vorne h henverstellbar. St tzf sse verstellbar Achsen: Achse AL-KO/Knott Auflaufbremse mit Handbremse und R ckfahrautomatik Aufbau: Komplette K ltebr ckenfrei verklebter K hlkasten mit Sandwichelementen 50 mm Dach und Boden isoliert Boden mit Epoxy 3K rutschfester Farbe lackiert Sockelleiste Innenbeleuchtung Ladungssicherung nach Wunsch Doppelf gelt ren hinten, abschliessbar und isoliert K hlger t: Govi Arktik 240 V mit digitaler Regelanlage und automatischem Vereisungsschutz. Regelbereich +2     15 . Beleuchtungsanlage: 12 V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker

Date Created

2024/11/27

Author

user1

Meta Fields

post thumbnail

post thumbnail

post thumbnail

Product Image Gallery