



Katalog

Online TRAILERS

Online PARTS

Online SERVICES

Online DISCOUNT

Die Preise finden Sie in einer separaten Preislise

34
Jahre
34000
Anhänger
für Sie

191 Modelle!



Die grösste Auswahl der Schweiz



Alle Homologationen 100 km/h

www.daltec.ch

Finden Sie alle unsere Ersatzteile auf

www.daltec.shop

Daltec AG, Industriestrasse 14, CH - 1580 Avenches

Tel. +41(0)26 675 30 40, Fax. +41(0)26 675 30 39, E-Mail: daltec@daltec.ch



2021/2022



PREISE

Grundsätzlich gelten die bei Vertragsabschluss festgelegten Preise. Der Verkäufer behält sich jedoch vor, während der Bestells- und Lieferungsfrist markante Mehrkosten, die durch Preisaufschläge von Grundmaterialien oder Währungsschwankungen entstehen, prozentual aufzurechnen. Die Kosten für die nach Vertragsabschluss definierten Änderungen sind vom Käufer zu tragen. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, in Schweizerfranken, rein netto, ohne Skontoabzüge, Franko Avenches. Die veröffentlichten Preise verstehen sich inkl. 7,7 % MWST. Berechnete Angebote für Gewerbekunden verstehen sich exkl. 7,7 % MWST. Alle Daltec Anhänger werden durch Daltec beim OCN in Domdidier zur MFK Abnahme vorgeführt. Dafür verrechnet Daltec eine Pauschalabgabe von 150-200.- CHF. Die Lieferungen werden in Rechnung gestellt.

FRACHT

Transport- und Frachtspesen gehen zu Lasten des Empfängers, bzw. des Bestellers. Alle Sendungen, falls nicht anders vereinbart, reisen ab Fabrikationsstandort auf Gefahr des Empfängers. Reklamationen über Transportschäden oder Verluste sind daher beim Transporteur vor der Entgegennahme anzubringen. Sendungen mit einem Warenwert unter CHF 200.- werden generell per Nachname versandt.

ZAHLUNGSMODALITÄTEN

Die Zahlung erfolgt generell bar bei Übernahme. Das Formular 13.20 für Fahrzeuge wird erst nach Erhalt der vollständigen Bezahlung der gestellten Rechnung ausgehändigt. Der Verkäufer behält sich jedoch vor, die Auslieferung der Ware von einer Vorauszahlung oder der Leistung einer Sicherheit abhängig zu machen. Nach Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist können ohne weitere Mahnung Verzugszinse von 1% pro Kalendermonat berechnet werden. Bis zur vollständigen Bezahlung der gestellten Rechnung kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten und die gelieferte Ware abholen. Art 214.Abs..03 OR Bei Nichteinhaltung von Zahlungsfristen akzeptiert der Käufer einen Eintrag des Eigentumsvorbehalts im Betreibungsregister.

LIEFERFRISTEN

Wir bemühen uns, die angegebenen Lieferzeiten einzuhalten. Unsere Lieferzeitangaben sind unverbindlich. Schadenersatzansprüche oder Annullierung des Auftrages wegen Lieferzeit- Überschreitung sind nicht zulässig.

QUALITÄTSSICHERUNG + GARANTIE

Alle von Daltec AG gelieferten Produkte sind handwerklich hergestellt und entsprechen den jeweiligen für den Verwendungszweck gültigen Normen. Geringfügige Abweichungen in Form und Farbe sowie fertigungsbedingte Unregelmässigkeiten sind zu akzeptieren. Wir garantieren für unsere Lieferungen und Arbeiten in der Weise, dass wir uns verpflichten, alle Teile, welche innert 24 Monaten nach Ablieferung, nachweisbar und akzeptiert von Daltec AG, infolge fehlerhafter Konstruktion, Materialfehler oder mangelhafter Ausführung schadhaft oder unbrauchbar werden, raschmöglichst selbst zu ändern, auszubessern oder neu anzufertigen. Alle Reparaturen müssen in unsere Werksatt erfolgen, ausser ausdrückliche Genehmigung von Daltec AG. Schäden welche aus Folge von natürlichen Verschleiss, Übermässiger Beanspruchung (zum Beispiel Benutzung abseits befestigter Strassen, Überladung, etc.) entstehen, übernehmen wir keine Garantie. Für Folgeschäden für nicht eingehaltene Vorschriften übernehmen wir keine Haftung. Nimmt der Kunde Reparaturen in eigene Regie vor, muss er die Genehmigung von Daltec erhalten. Die Transportkosten sind vom Kunden zu tragen. Der Transport der Ersatzteile zur Reparatur ist nicht in der Garantie enthalten. Nimmt der Käufer selbst oder durch Dritte, ohne unser Einverständnis, Änderungen oder Reparaturen vor, so erlischt unsere Garantie vollständig. Eine Wandlung nach OR Art.205 wird ausdrücklich ausgeschlossen. Änderungen dieser Allgemeinen Vertrags- und Lieferbedingungen bedürfen der Schriftform. Der Erfüllungsort ist Avenches. Gerichtsstand ist Estavayer-le-Lac.

Die abgebildeten Anhänger können über Zubehör verfügen, welches nicht zur Standardausrüstung gehört.

ALLE VON DALTEC AG GELIEFERTEN WAREN BLEIBEN BIS ZUR VOLLSTÄNDIGEN BEZAHLUNG EIGENTUM DER DALTEC AG:

Durch das Erteilen eines Auftrages anerkennt der Auftraggeber automatisch diese Bedingungen.



Permanente Ausstellung in Avenches
Bau- und Reparaturwerkstatt +200 Anhänger am Lager
Grosses Lager an Ersatzteilen und Zubehör

ANHÄNGER	SEITE
Titelseite.....	1
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB.....	2
Inhaltverzeichnis.....	3
Daltec Tiefladeranhänger VZ ungebremst.....	4
Daltec Tiefladeranhänger VZ gebremst.....	5
Daltec Hochladeranhänger Cargo	6
Daltec Hochladeranhänger Cargo	7
Daltec Cargo Transport Profi	8
Daltec Boottransportanhänger.....	9
Daltec Motorrad-, Quad-, Karttransportanhänger,Sportcaravan.....	10,11
Daltec Absenkanhänger Lifter 1.....	12
Daltec Absenkanhänger Lifter 2.....	13
Daltec Autotransportanhänger Budget.....	14
Daltec Multitransportanhänger Jumbo.....	15
Daltec Autotransportanhänger Low Rider.....	16
Daltec Autotransportanhänger Formula geschlossen	17
Daltec Koffernhänger Aero.....	18
Daltec Koffernhänger.....	19
Daltec Kleintransportanhänger	20
Daltec Grossviehtransportanhänger.....	21
Daltec Pferdetransportanhänger	22
Daltec Pferdetransportanhänger.....	23
Daltec Dreiseitenkipper.....	24
Daltec Werkzeuganhänger, Daltec Mannschaftsanhänger, Daltec Baustellenanhänger.....	25
Daltec Verkaufsanhänger, Daltec Food Trucks.....	26,27
Daltec Kühlanhänger.....	28
Daltec Fahrzeugbau.....	29
Daltec Funktionskoffer.....	30
Daltec Ladehilfen, Ladungssicherung, Optionen, Zubehör und Komplettträger.....	31
Daltec Präsentationsfahrzeuge.....	32

Die aktualisierte Preisliste aller Anhänger ist separat zu diesem Katalog erhältlich und auf www.daltec.ch

Die abgebildeten Anhänger können über Zubehör verfügen, welches nicht zur Standardausrüstung gehört
 Alle Änderungen vorbehalten (inkl. Preise, Aufbau, Masse, Gewicht)
 Preise inkl. 7,7% MwSt., Prüfungs- und Ablieferungskosten werden zusätzlich berechnet
 Bei der Erteilung eines Auftrages anerkennt der Kunde automatisch unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Nr.	Bezeichnung	Seitenwände	Räder	Innenmasse ~ L x B x H mm	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Gepäcktransporte für Privatpersonen, Fahrgestell selbsttragend, verschraubt, verzinkte Seitenwände							
101	VZ 18 Mini Budget	Blech	4.50 – 10C	1210 x 1100 x 290	1	750 kg	640 kg
102	VZ 18 Mini	Blech	165/70 R13	1460 x 1100 x 400	1	750 kg	610 kg
103	VZ 18 ST	Blech	165/70 R13	1770 x 1100 x 400	1	750 kg	599 kg
104	VZ 21 ST	Blech	165/70 R13	2070 x 1100 x 400	1	750 kg	592 kg

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:
Rohrdeichsel
Kugelumplung,
Sicherungskette,
Torsionsfederachsen
AL-KO/Knott

Blech-Bordwände:
Blech verzinkt

Bodenplatte:
Boden aus
Siebdruckplatte
4 Binderinge

Beleuchtungsanlage:
12 V, nach Normen
13 Pol-Stecker

Optionen	CHF
Fahrgestell:	
Stütz fuss, Stück	50.00
Stützrad, Ø 48 mm	65.00
Aufbau:	
Bordwandrehöhung 400 mm VZ 18/21	380.00
Flachplane mit Gummizug VZ 18	260.00
Flachplane mit Gummizug VZ 21	280.00
Plane hoch VZ 18 (Höhe 1350 mm)	590.00
Plane hoch VZ 21 (Höhe 1350 mm)	690.00
Polyesterdeckel mit Schloss VZ 21	590.00

Nr.	Bezeichnung	Seitenwände	Räder	Innenmasse ~ L x B x H mm	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Transportanhänger für alle Güter, Fahrgestell selbsttragend, verschraubt, Alu Seitenwänden mit Reling							
105	VZ 21 AR Alux	Alu	165/70 R13	2060 x 1100 x 350	1	750 kg	623 kg
106	VZ 26 AR Alux	Alu	165/70 R13	2500 x 1250 x 350	1	750 kg	585 kg

Fahrgestell:
V-Deichsel
Kugelumplung,
Sicherungskette,
Torsionsfederachsen
AL-KO/Knott

Alu-Bordwände Alux:
Seitenwände Aluprofil
Rohr-Reling auf
Seitenwand

Bodenplatte:
Boden aus
Siebdruckplatte
4 Binderinge

Beleuchtungsanlage:
12 V, Nach Normen
13 Pol-Stecker

Optionen	CHF
Fahrgestell:	
Stütz fuss, Stück	50.00
Stützrad, Ø 48 mm	65.00
Aufbau:	
Bordwandrehöhung 350 mm VZ 21/26	820.00
Flachplane mit Gummizug VZ 21	280.00
Flachplane mit Gummizug VZ 26	340.00
Plane hoch VZ 21 (Höhe 1350 mm)	690.00
Plane hoch VZ 26 (Höhe 1550 mm)	890.00
Polyesterdeckel mit Schloss VZ 21	590.00
Polyesterdeckel mit Schloss VZ 26	620.00

Nr.	Bezeichnung	Seitenwände	Räder	Innenmasse ~ L x B x H mm	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Arbeitstransportanhänger sehr robust, Fahrgestell verzinkt, verschraubt, Alu Seitenwänden mit Reling							
107	VZ 18 AR	Alu	165/70 R13	1745 x 1095 x 350	1	750 kg	585 kg
108	VZ 21 AR	Alu	165/70 R13	2045 x 1095 x 350	1	750 kg	580 kg

Fahrgestell:
V-oder Rohrdeichsel
Kugelumplung,
Abreissleine
Torsionsfederachsen
AL-KO/Knott

Alu-Bordwände AR,
Seitenwände Aluprofil
Rohr-Reling auf
Seitenwand

Bodenplatte:
Boden aus
Siebdruckplatte
4 Binderinge

Beleuchtungsanlage:
12V, nach Normen
13 Pol-Stecker

Optionen	CHF
Fahrgestell:	
Stütz fuss, Stück	50.00
Stützrad, Ø 48 mm	65.00
Aufbau:	
Bordwandrehöhung 350 mm VZ 18/21 (AR)	820.00
Flachplane mit Gummizug VZ 18	260.00
Flachplane mit Gummizug VZ 21	280.00
Plane hoch VZ 18 (Höhe 1350 mm)	590.00
Plane hoch VZ 21 (Höhe 1350 mm)	690.00
Polyesterdeckel mit Schloss VZ 21	590.00
Polyesterdeckel mit Schloss VZ 26	620.00

Tiefladeranhänger VZ gebremst

Nr.	Bezeichnung	Seitenwände	Räder	Innenmasse ~ L x B x H mm	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Gepäcktransporte für Privatpersonen, Fahrgestell selbsttragend, verzinkt und verschraubt, verzinkte Seitenwände							
121	VZ 18 Econo B	Blech	165/70 R13	1770 x 1100 x 400	1	750 kg	579 kg
122	VZ 21 Econo B	Blech	155 R13	2070 x 1120 x 400	1	1000 kg	810 kg



SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:

V-Deichsel, Kugelumkupplung
Handbremse,
Rückfahrautomatik
Abreissleine, Stützrad
Höhenverstellbar,
Torsionsfederachse
AL-KO oder Knott

Blech-Bordwände:

Blech, feuerverzinkt

Bodenplatte:

Siebdruckplatte
4 Binderinge

Beleuchtungsanlage:

12 V, nach Normen, 13 Pol-Stecker

Optionen	CHF
Fahrgestell:	
Stützfuss, Stück	50.00
Aufbau:	
Bordwanderhöhung VZ 18/21 (ST)	380.00
Flachplane mit Gummizug VZ 18	260.00
Flachplane mit Gummizug VZ 21	280.00
Plane hoch VZ 18 (Höhe 1350 mm)	590.00
Plane hoch VZ 21 (Höhe 1350 mm)	690.00
Polyesterdeckel mit Schloss VZ 21	590.00

Nr.	Bezeichnung	Seitenwände	Räder	Innenmasse ~ L x B x H mm	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Transportanhänger für alle Güter, Fahrgestell selbsttragend, verschweisst und verschraubt, Alu Seitenwänden mit Reling							
123	VZ 21 BAR Alux	Alu	155 R13	2060 x 1100 x 350	1	1000 kg	798 kg
124	VZ 26 BAR Alux	Alu	165 R13 C	2500 x 1250 x 350	1	1300 kg	1078 kg



Fahrgestell:

V-Deichsel, Kugelumkupplung,
Handbremse,
Rückfahrautomatik
Abreissleine, Stützrad
Höhenverstellbar
Torsionsfederachse
AL-KO oder Knott

Alu-Bordwände Alux:

Seitenwände Aluprofil, Rohr-
Reling auf Seitenwand

Bodenplatte:

Siebdruckplatte, 4 Binderinge

Beleuchtungsanlage:

12 V Nach Normen, 13 Pol-Stecker

Optionen	CHF
Fahrgestell:	
Stützfuss, Stück	50.00
Aufbau:	
Bordwanderhöhung VZ 18/21 (BAR)	820.00
Flachplane mit Gummizug VZ 21	280.00
Flachplane mit Gummizug VZ 26	340.00
Plane hoch VZ 21 (Höhe 1350 mm)	690.00
Plane hoch VZ 26 (Höhe 1550 mm)	890.00
Polyesterdeckel mit Schloss VZ 21	590.00
Polyesterdeckel mit Schloss VZ 26	620.00

Nr.	Bezeichnung	Seitenwände	Räder	Innenmasse ~ L x B x H mm	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Arbeitstransportanhänger sehr robust, Fahrgestell verzinkt, verschweisst und verschraubt, Alu Seitenwänden mit Reling							
125	VZ 18 BAR	Alu	165/70 R13	1745 x 1095 x 350	1	750 kg	565 kg
126	VZ 21 BAR	Alu	155 R13	2045 x 1095 x 350	1	1000 kg	788 kg
127	VZ 26 BAR	Alu	165 R13 C	2490 x 1240 x 350	1	1300 kg	1040 kg
128	VZ 30-20 BAR	Alu	155 R13	3010 x 1315 x 350	2	2000 kg	1578 kg
129	VZ 35-25 BAR	Alu	165 R13 C	3020 x 1560 x 350	2	2500 kg	2050 kg
130	VZ 40-35 BAR	Alu	185 R14 C	3170 x 1820 x 400	2	3500 kg	2950 kg



Fahrgestell:

V-Deichsel, Kugelumkupplung,
Handbremse,
Rückfahrautomatik
Abreissleine,
Stützrad Höhenverstellbar,
Torsionsfederachse
AL-KO oder Knott

Alu-Bordwände BAR:

Seitenwände Aluprofil
Rohr-Reling verzinkt auf
Seitenwand

Bodenplatte:

Siebdruckplatte
4 Binderinge

Beleuchtungsanlage:

12 V, nach Normen,
13 Pol-Stecker

Optionen	CHF
Fahrgestell:	
Stützfuss, Stück	50.00
Aufbau:	
Bordwanderhöhung (alle Modelle)	ab 820.00
Flachplane mit Gummizug VZ 18	260.00
Flachplane mit Gummizug VZ 21	280.00
Flachplane mit Gummizug VZ 26	340.00
Plane hoch VZ 18 (Höhe 1350 mm)	590.00
Plane hoch VZ 21 (Höhe 1350 mm)	690.00
Plane hoch VZ 26 (Höhe 1550 mm)	890.00
Plane hoch VZ 30 (Höhe 1750 mm)	1'390.00
Plane hoch VZ 35 (Höhe 1950 mm)	1'490.00
Plane hoch VZ 40 (Höhe 2100 mm)	1'750.00
Polyesterdeckel mit Schloss VZ 21	590.00
Polyesterdeckel mit Schloss VZ 26	620.00



TITUS
Anhängers ungebremst +
Deichsel abklippbar



Cargo 13 E
(Ohne Eckpfosten)



Cargo 10



Cargo 25 S



Cargo 20 S



Cargo 35 mit Plane



Cargo 25



Cargo 35 XLS

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:

Grundrahmen feuerverzinkt,
verschweisst & verschraubt
Auflaufbremse mit Handbremse &
Rückfahrautomatik
V-Anhängevorrichtung,
Kugelskupplung
Abreissleine, Verstärkte
automatische Stützrad
Torsionsfederachse, AL-KO oder
Knott

Brückenaufbau verzinkt:

Rahmen feuerverzinkt
Seitenwände Aluprofil H 350 mm
Stärke 25mm
Verzurrsystem, V-Leiste mit
Bindebügel

Bodenplatte:

Boden aus Siebdruckplatte 15/18
oder 21 mm

Beleuchtungsanlage:

12 V, nach Normen der StVO, 13
Pol-Stecker

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse – L x B x H mm	Ladehöhe cm	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Cargo E Preisgünstig und vollwertig							
200	Titus	2060 x 1500 x 350	68	165/70 R 13	1	750 kg	560 kg
204	Cargo 13 E	2200 x 1500 x 350	66	165 R 13 C	1	1300 kg	1020 kg
205	Cargo 20 E	2200 x 1500 x 350	68	155 R 13 C	2	2000 kg	1570 kg
Cargo P für Handwerk und Gewerbe speziell robust							
201	Cargo 10	2500 x 1800 x 350	65	155 R 13 C	1	1000 kg	980kg
202	Cargo 13	2600 x 1600 x 300	62	195/50 R13	1	1300 kg	980 kg
203	Cargo 20	3100 x 1600 x 300	68	155/80 R13	2	2000 kg	1560 kg
213	Cargo 20 S	3300 x 1700 x 350	72	155 R 13	2	2000 kg	1506 kg
214	Cargo 25	2600 x 1600 x 400	74	165 R 13 C	2	2500 kg	2130 kg
215	Cargo 25 S	3300 x 1700 x 350	74	165 R 13 C	2	2500 kg	2006 kg
216	Cargo 25 L	3800 x 1700 x 350	74	165 R 13 C	2	2500 kg	1935 kg
226	Cargo 25 L 1.8	3800 x 1800 x 350	74	165 R 13 C	2	2500 kg	1920 kg
217	Cargo 25 LS	4140 x 2100 x 350	75	165 R 13 C	2	2500 kg	1819 kg
218	Cargo 25 XLS	5020 x 2100 x 350	75	165 R 13 C	2	2500 kg	1738 kg
219	Cargo 25 XXLS	6100 x 2100 x 350	75	165 R 13 C	2	2500 kg	1645 kg
Cargo TP für professionellen Einsatz in Transportfirmen							
220	Cargo 30 L	3800 x 1700 x 350	80	185 R 14 C	2	3000 kg	2440 kg
227	Cargo 30 L 1.8	3800 x 1800 x 350	80	185 R 14 C	2	3000 kg	2410 kg
232	Cargo 30 LS	4140 x 2100 x 350	80	185 R 14 C	2	3000 kg	2219 kg
221	Cargo 35 L	3800 x 1700 x 350	80	195 R 14 C	2	3500 kg	2830 kg
228	Cargo 35 L 1.8	3800 x 1800 x 350	80	195 R 14 C	2	3500 kg	2810 kg
222	Cargo 35 LS	4140 x 2100 x 350	80	195 R 14 C	2	3500 kg	2719 kg
229	Cargo 35 LS 2.47	4150 x 2470 x 350	80	195 R 14 C	2	3500 kg	2657 kg
223	Cargo 35 XLS	5000 x 2100 x 350	85	195 R 14 C	2	3500 kg	2638 kg
230	Cargo 35 XLS 2.47	5020 x 2470 x 350	85	195 R 14 C	2	3500 kg	2575 kg
224	Cargo 35 XXLS	6100 x 2100 x 350	85	195 R 14 C	2	3500 kg	2545 kg
231	Cargo 35 XXLS 2.47	6100 x 2470 x 350	85	195 R 14 C	2	3500 kg	2482 kg
225	Cargo 35 L City Trailer mit Hydr. Hebebühne 750 kg	4150 x 2100 x 350	95	195 R 14 C	2	3500 kg	2160 kg



**Cargo 35 L
City Trailer**

Box- /Planenausführung

Hydraulische Hebebühne 750 kg Hollandia	ab 9'900.00
Hydraulische Stütze	1'740.00
Höhenverstellbare Deichsel ab 2t	2'800.00
Batteriekasten, inkl. Batterie	530.00
Durchladesystem Inox 600 mm	960.00
Durchladesystem Alu 1800 mm	1'690.00

Optionen	Preis CHF
Andere Rad-Dimension, Aufpreis pro Rad:	
195/50 R 13 C	90.00
195/55 R 10	70.00
Aufbau:	
Stirnwand abklappbar	130.00
Stützfuss Simol 500 kg, Paar	380.00
Leitergestell	400.00
Boden mit Riffelblech belegt pro m²	130.00
Flachplane 260/160 (Cargo 13)	350.00
Plane mit Gest. Cargo 13 grau 160 cm	1'360.00
Plane mit Gest. Cargo 13 grau 190 cm	1'400.00
Plane mit Gest. Cargo 20 grau 156 cm	1'380.00
Plane mit Gest. Cargo 20 grau 186 cm	1'420.00
Plane mit Gestell 330/170/180 cm	1'750.00
Plane mit Gestell 330/170/200 cm	1'890.00
Plane mit Gestell 380/180/200 cm	2'090.00
Plane mit Gestell 415/210/200 cm	2'190.00
Plane mit Gestell 415/247/200 cm	2'390.00
Plane mit Gestell 500/210/210 cm	2'290.00
Plane mit Gestell 500/247/210 cm	2'490.00
Plane mit Gestell 610/210/210 cm	2'390.00
Plane mit Gestell 610/247/210 cm	2'590.00
Plane abgeschrägt vorne	450.00
Schiebeplane	auf Anfrage
Gitteraufsatz 1000 mm	150.00 lm

Daltec ist seit über 20 Jahren der Spezialist für professionelle Anhänger im Gewerbe-, Transport- und Eventbereich.

Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir für Sie genau das Fahrzeug bauen, welches mit Benutzerorientierten Aufbauten und Einrichtungen die Transportaufgabe nicht nur ermöglicht, sondern auch effizient und sicher erledigt. Auf unseren Europaweit Homologierten Fahrgestellen können wir jede Art von Ladeflächen, jede Art von Aufbauten und auch jede Art von Ladehilfen montieren. Lassen Sie sich von uns unverbindlich beraten!

Einige von uns gebaute Beispiele:



Mega XXXLS mit Druckluftbremse 6-15 to



Cargo City Trailer mit Plane und hydr. Hebebühne



Mega XXLS3



Cargo 35 SP mit Koffer und hydr. hebebühne



Daltec Fahrzeugzug City Trailer mit Koffer, hydr. Hebebühne und Durchladesystem

Nr.	Bezeichnung	Anhängermasse ~ L x B mm	~ Bootsmasse	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
BT							
301	BT N300 (Jetski)	4300 x 1700	4000 x 2000	155/70 R 13	1	450 kg	340 kg
310	Jet Alu	3486-4650 x 1300	5000 x 1800	155/70 R 13	1	750 kg	600 kg
302	BT 750	5700 x 1780	5000 x 1800	165/70 R 13	1	750 kg	520 kg
303	BT 750 B	5700 x 1780	5000 x 1800	165/70 R 13	1	750kg	520 kg
304	BT 1500 B	7580 x 2130	6800 x 2500	185 R 14 C	1	1500 kg	1140 kg
305	BT 2500 B	8250-9430 x 2420	9000 x 2500	185 R 14 C	2	2500 kg	1830 kg
306	BT 3500 B	8250-9430 x 2420	9000 x 2500	195 R 14 C	2	3500 kg	2795 kg
307	BT 1300 Alu	5045-6295 x 1595	5000 x 2200	185 R 14 C	1	1300 kg	970 kg
308	BT 1500 Alu	5045-6295 x 1595	5500 x 2020	185 R 14 C	1	1500 kg	1163 kg
309	BT 3500 Alu	6741-7991 x 1790	7000 x 2400	165 R 13 C	3	3500 kg	2900 kg

Optionen	Preis CHF
Fahrgestell:	
Zusätzliche Stütze mit Gummirollen, Stück	120.00
Zusätzliche Stütze mit Seitenrollen, Stück	120.00
hohe Stützen für Segelschiffe	auf Anfrage
Andere Stützen möglich	auf Anfrage

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:

Robuster Grundrahmen verschweisst und feuerverzinkt, Anhängervorrichtung für Kugelpkupplung, Abreissleine, Massives Stützrad vorne, Kotflügel aus Stahlblech oder Plastik, Achse AL-KO oder Knott mit verstärkten, wasserdichten, Radlagern, Handbremse, gebremste Modelle mit Auflaufbremse und Rückmatik.

Beleuchtungsanlage:

12 V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker, Stecker und Heckrampe mit Rücklichtern komplett abkoppel- und demontierbar. Längsverstellung zur Anpassung an die Ladung.

Aufbau:


Alle Bootstransporter haben 4 höhenverstellbare Stützen welche mit je 2 beweglichen Kunststoffrollen ausgerüstet sind. In der Mitte des Rahmens sind mindestens 4 verstellbare Führungsrollen angebracht. In der Front befindet sich die verstellbare Bugstütze mit der manuellen Seilwinde. Diese kann mit Kabel oder Gurten bestückt sein. Zur Befestigung der Boote sind genügend Zurringe vorhanden.



BT N300 Jetski



BT 750

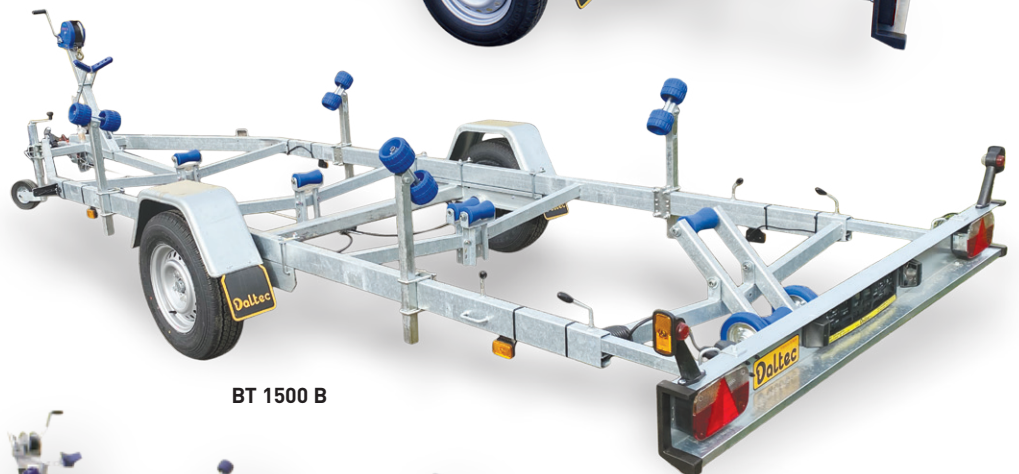

BT 1500 B



BT 3500



BT 3500 ALU



Kart Maxi



Kart Maxi



Kart Pro

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse L x B mm	Räder	Schienen	Achsen	Bremse	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Motorradtransport								
321	VZ Scooter	2060 x 820	155/70 R 13	1	1	NEIN	750 Kg	640 Kg
322	VZ Moto 2	2100 x 1150	165/70 R 13	2	1	NEIN	750 Kg	590 Kg
324	VZ Moto 2B	2100 x 1150	165/70 R 13	2	1	JA	750 Kg	530 Kg
326	VZ Moto 3B	2500 x 1500 x 100	155 R 13	3	1	JA	1000 Kg	720 Kg
Quadtransport								
323	Quad 1	2470 x 1390	165/70 R 13	-	1	JA / NEIN	750 Kg	570 Kg
330	Multi 1	2950 x 1640 x 110	165/70 R 13	-	1	JA / NEIN	750 Kg	520 Kg
511	Daytona 13	2640 x 1610	195/50 R 10 C	-	1	JA	1500 / 1300 Kg	1140 / 940 Kg



VZ Scooter



VZ Moto 2 B



Multi 1



VZ Moto 3 B



Quad 1



Daytona 13



Mini Camper



Mini Camper L



Innenausbau nach ihren Wünschen!



Nr.	Bezeichnung	Innenmasse L x B mm	Räder	Achsen	Bremse	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Karttransport							
331	Kart 2	2000 x 1500 x 1330	165/70 R 13	1	JA / NEIN	750 Kg	450 Kg
334	Kart Maxi	2500 x 1500 x 1200	155 R 13 C	1	JA	1300 Kg	800 Kg
332	Kart Pro	3800 x 1520 x 1900	195/50 R 13 C	2	JA	2000 Kg	1100 Kg
Kombi-Wohnwagen							
329	Aero 1300	3000 x 1550 x 1650	165 R 13 C	1	JA	1300 Kg	850 Kg
328	Bike Shuttle	3200 x 2000 x 1900	185/75 R 13 C	1	JA	1500 Kg	720 Kg
350	Mini Camper	2500 x 1250 x 1400	165 R 13 C	1	JA / NEIN	750 Kg	330 Kg
351	Mini Camper L	3000 x 1550 x 1800	165 R 13 C	1	JA	1000 Kg	580 Kg
352	Sportscaravan	5100 x 2100 x 2200	195/50 R 13 C	2	JA	2500 Kg	1300 Kg

VZ SCOOTER/MOTO: :

Rad-Schiene verzinkt mit verstellbarem Bügel, Boden aus Siebdruckplatte (Model 326), Binderinge, Laderampe.

QUAD, MULTI & DAYTONA:

Boden aus Siebdruckplatte, Brücke abklappbar oder Rampen für ein einfaches Beladen

KART 2:

Kasten aus Blech 1000 mm, Polyesterdeckel abschliessbar, 2 Schienen für obere Etage, Flügeltüren hinten

KART MAXI:

Seitenwände Plywood, Polyesterdeckel abschliessbar, Heckrampe rutschfest

KART PRO:

Kastenaufbau mit elektromechanischer Lift zum Heben der Karts auf 3 Ebenen, Tragkraft 500 kg. LED Innenbeleuchtung, Dachluke, Servicetüre, Gestell im Frontraum.



Neu! Sportscaravan

Auf Basis mehrerer Kofferanhänger Modelle können Sie wahlweise den Innenausbau von uns gestalten lassen oder das Fahrzeug zum Selbstausbau vorbereiten. Sie können Ihr Sportgerät transportieren und im Anhänger wohnen, wo immer Sie möchten. Unsere Spezialisten helfen Ihnen, Ihre Wünsche umzusetzen!



Nr.	Bezeichnung	Innenmasse – L x B mm	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
401	Lifter F	3100 x 1300	165/70 R 13	1	750 kg	450 kg
402	Lifter FR	2700 x 1300	165/70 R 13	1	750 kg	500 kg
403	Lifter FB 10	3100 x 1300	165/70 R 13	1	1000 kg	600 kg
404	Lifter FBR 10	2700 x 1300	165/70 R 13	1	1000 kg	700 kg
405	Lifter FB 13	3400 x 1670	165 R 13 C	1	1300 kg	950 kg
406	Lifter FBR 13	3000 x 1670	165 R 13 C	1	1300 kg	950 kg
407	Lifter FB 18	3400 x 1670	195/50 R 13 C	1	1800 kg	1400 kg
408	Lifter FBR 18	3000 x 1670	195/50 R 13 C	1	1800 kg	1400 kg
409	Lifter Budget	2640 x 1610	165/70 R 13 C	1	750 kg	530kg



Lifter F



Lifter FR



Lifter FBR



Lifter FBR 18



Lifter FBR 25 +35

Optionen	Preis CHF
Lifter 1:	
Elektropumpe mit Kasten und Batterie	1'290.00
Boden – Alu-Profil F(R)	200.00
Boden – Alu-Profil FB(R)13 + FB(R)18	240.00
Hohe Seitenwände Alu 200 mm F	600.00
Hohe Seitenwände Alu 200 mm FB 13	600.00
Plane hoch 1800 mm FB 13 + FB 18	1'910.00
V – Leiste in der Mitte der Ladefläche	160.00
Stossdämpfer 100 km/h, 1 x Paar	100.00
Lifter 2:	
Elektropumpe mit Kasten und Batterie	1'290.00
Boden – Alu-Profil FB(R)25 + FB(R)35	390.00
Hohe Seitenwände Alu 200mm FB 25 + FB 35	600.00
Seitenwände Alu 200 mm FB 25 L, FB 35 L, 3 Seiten	720.00
Plane hoch 1800 mm FB 25 + FB 35	1'910.00
Plane hoch 1800 mm FB 25 L + FB 35 L	2'130.00
Stossdämpfer 100 km/h, 2 x Paar	200.00
Radwippe für Motorräder	110.00
Sandwichkoffer 1800 mm hoch	5'340.00

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:

Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst & verschraubt, Absenkbare, mechanische und automatische Verriegelung, V-Anhängevorrichtung feuerverzinkt, Kugelkupplung & Abreissleine, Stützrad vorne automatisch, Kotschutz aus Kunststoff, Hydraulikpumpe manuell für das Absenken.

Achsen:

Achse AL-KO / KNOTT, hydraulisch absenkbar mit mechanischer Verriegelung in Fahrposition Modelle "B": Handbremse und Rückfahrautomatik

Ausstattung:

Rahmen feuerverzinkt, Boden aus Siebdruckplatte 18 mm, Bordwände aus gelbem oder grauem Aluprofil 50 mm, V-Leiste mit versenkten Bindeösen 6 Stk, Modelle „R“: Heckrampe überfahrbar, mechanisch verriegelt

Beleuchtungsanlage:

12 V, nach Normen der StV0, 13 Pol-Stecker

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse – L x B mm	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
421	Lifter FB 25	4100 x 1670	195/50 13 C	2	2500 kg	1830 kg
422	Lifter FBR 25	3700 x 1670	195/50 13 C	2	2500 kg	1830 kg
423	Lifter FB 35	4100 x 1670	195/50 13 C	2	3500 kg	2750 kg
424	Lifter FBR 35	3700 x 1670	195/50 13 C	2	3500 kg	2750 kg
425	Lifter FB 25 L	4500 x 1850	165 R 13	2	2500 kg	1730 kg
426	Lifter FBR 25 L	4000 x 1850	165 R 13	2	2500 kg	1730 kg
427	Lifter FB 35 L	4500 x 1850	195/50 R 13 C	2	3500 kg	2600 kg
428	Lifter FBR 35 L	4000 x 1850	195/50 R 13 C	2	3500 kg	2600 kg



Lifter FB 35 L



Lifter FBR 35 mit 2 Seitenwänden



Lifter FBR 35 mit Plane und Elektropumpe



Daltec Lifter FBR 35 mit Sandwichkofferaufbau



Nr.	Bezeichnung	Innenmasse ~ L x B mm	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Autotransporter Budget						
501	Varano 1 abkipppbar	3950 x 1800	165 R 13 C	1	1300 kg	940 kg
502	Varano 2 abkipppbar	3950 x 1800	195/50 R13 C	1	1500 kg	1070 kg
503	Varano 3 abkipppbar	3950 x 1800	195/50 R13 C	1	1800 kg	1350 kg
507	Mini Jumbo Budget abkipppbar	4000 x 2020	195/55 R10 C	2	2500 kg	1950 kg
509	Daytona 30	4000 x 2000	195/50 R13 C	2	3000 kg	2320 kg
510	Daytona 35	4000 x 2000	195/50 R13 C	2	3500 kg	2340 kg
511	Le Mans Eco	8000 x 2000	185 R 14 C	3	3500 kg	2500 kg
515	Carkeeper 30	4800+200 x 2060	195/55 R10 C	2	3000 kg	2275 kg
516	Carkeeper 35	4800+200 x 2060	195/55 R10 C	2/3	3500 kg	2630 kg




Varano 1-2-3



Mini Jumbo Budget abkipppbar



Daytona 30 - 35

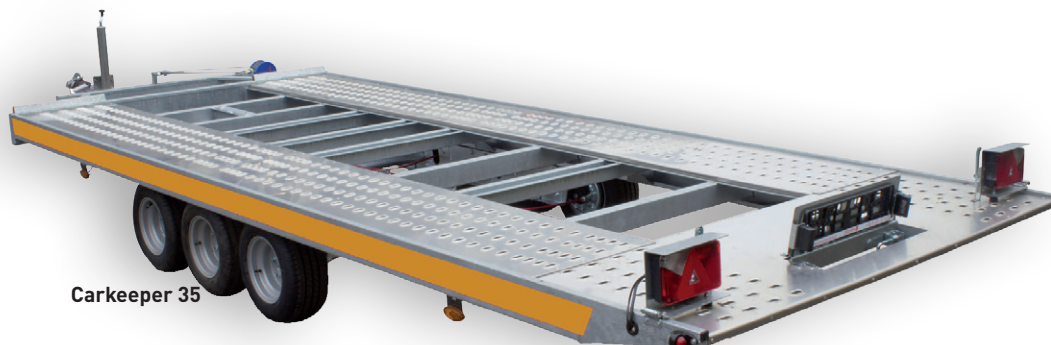

Carkeeper 35



Le Mans Eco

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:

Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst & verschraubt, V-Anhängervorrichtung feuerverzinkt, Kugelumkupplung, Abreissleine, Stützrad vorne, Kotschutz aus Kunststoff oder Blech

Achsen:

Achse AL-KO oder Knott, Handbremse & Rückfahrautomatik

Ladefläche Varano:

Brücke mechanisch abkipppbar, ohne Hydraulik, Schiene aus Blech verzinkt und gelocht

Ladefläche Silverstone:

Brücke fix. Alu-Schienen gelocht. Verladerampen aus Blech verzinkt und gelocht. Verzurrmöglichkeiten, Radstopper. Durchgehenden Boden aus Aluriffelblech auf Anfrage möglich.

Ladefläche Mini Jumbo Budget:

Brücke mechanisch abkipppbar ohne hydraulik. Schienen aus Stahlblech verzinkt und gelocht. Laderampen auf Brücke gelagert. Verzurrmöglichkeiten, Radstopper vorne.

Ladefläche Daytona 30/35

Brücke fix. Boden Aluplanken mit Verzurrmöglichkeiten. 2 Laderampen unter Brücke gelagert. Manuelle Seilwinde mit Halter vorne.

Ladefläche Le Mans Eco:

Brücke fix, Schiene aus Blech verzinkt (Durchgehenden Boden aus Aluriffelblech auf Anfrage möglich). Verzurrmöglichkeiten, 2x Alurampen unter Brücke gelagert, manuelle Seilwinde vorne.

Beleuchtungsanlage:

12 V, nach Normen der StV0, 13 Pol-Stecker

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse L x B x H mm	Lade-Rampe	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Jumbo							
521	Jumbo 25	4150 x 2100 (x 350)	h. 60 cm	195/55 B10	2	2500 kg	1780 kg
522	Jumbo 25 S	5150 x 2100 (x 350)	h. 60 cm	195/55 B10	2	2500 kg	1830 kg
523	Jumbo 25 XS	5150 x 2470 (x 350)	h. 60 cm	195/55 B10	2	2500 kg	1755 kg
524	Jumbo 25 XLS	6100 x 2470 (x 350)	h. 60 cm	195/55 B10	2	2500 kg	1610 kg
525	Jumbo 35	4150 x 2100 (x 350)	h. 60 cm	195/55 B10	3	3500 kg	2740 kg
526	Jumbo 35 S	5150 x 2100 (x 350)	h. 60 cm	195/55 B10	3	3500 kg	2670 kg
527	Jumbo 35 LS	6100 x 2100 (x 350)	h. 60 cm	195/55 B10	3	3500 kg	2530 kg
528	Jumbo 35 XS	5150 x 2470 (x 350)	h. 60 cm	195/55 B10	3	3500 kg	2550 kg
529	Jumbo 35 XLS	6100 x 2470 (x 350)	h. 60 cm	195/55 B10	3	3500 kg	2460 kg
530	Jumbo 30 Budget	5000 x 2100 x 350	h. 100 cm	195/50 R13c	2	3000 kg	2100 kg
531	Jumbo 35 Budget	5150 x 2100 x 350	h. 100 cm	195/50 R13c	2/3	3500 kg	2680 kg
532	Jumbo 25 Budget mit Plane abklappbar	5000 x 2000 x 1750	2 Auffahrschienen	195/50 R13c	2/3	2500 kg	1450 kg
533	Jumbo 30 Budget mit Plane abklappbar	5000 x 2000 x 1750	2 Auffahrschienen	195/50 R13c	2/3	3000 kg	1900 kg
534	Jumbo 35 Budget mit Plane abklappbar	5150 x 2100 x 1750	2 Auffahrschienen	195/50 R13c	2/3	3500 kg	2350 kg

**Ausführung mit Relingoder Seitenwände
An ihren Verwendungszweck angepasst!**

Optionen	Preis CHF
Aufbau:	
Elektropumpe mit Kasten und Batterie	1'840.00
Gitteraufsatz 1000 mm	150.00 lm
Geteilte Seitenläden	220.00
Boden mit Riffelblech belegt	130.00 m ²
Boden mit Aluprofil 25 mm belegt	130.00 m ²
Plane mit Gestell (4150/2100/1900 mm)	2'470.00
Plane mit Gestell (5150/2100/1900 mm)	2'580.00
Plane abgeschrägt vorne	490.00
Durchgehende Laderampe hinten 1000 mm	650.00
Windenhalterung fix	350.00
Windenschlitten beweglich	830.00
Winde manuell	640.00

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:

Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst & verschraubt. Abkippsystem hydraulisch mit Handpumpe für Ladefläche. Kugelkupplung, Abreissleine, Stützrad vorne. Kotschutz aus Riffelblech oder Kunststoff

Achsen:

Achse AL-KO oder Knott (Räder 10'')
Handbremse und Rückfahrautomatik

Ladefläche Jumbo:

Rahmen feuerverzinkt, Rohr-Reling verzinkt
ODER Seitenwände Alu 350 mm auf 3 Seiten aufklappbar. Durchgehende Laderampe hinten H 600 mm, Binderinge

Ladefläche Jumbo Budget:

Rahmen feuerverzinkt, Alu-Seitenwände auf 3 Seiten abklappbar, Durchgehende Laderampe hinten 1000 mm, Binderinge.

Ladefläche Jumbo Budget mit Plane:

Rahmen feuerverzinkt, Plane vorne abgeschrägt, Seite aufklappbar, Binderinge, 2x Rampen hinten

Bodenplatte:

Boden aus Siebdruckplatte

Beleuchtungsanlage:

12V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker



Jumbo 25
mit Reling



Jumbo 25
mit Seitenläden



Jumbo 35 S
mit Seitenläden



Jumbo 30 Budget
mit Plane

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse L x B mm	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
541	Low Rider Basic 30	5100 x 2100	195/55 R10 C	2	3000 kg	2215 kg
542	Low Rider Fastloader Elektro 30	5100 x 2100	195/55 R10 C	2	3000 kg	2215 kg
543	Low Rider Wreckingstar 35	5200 x 2100	195/55 R10 C	3	3500 kg	2500 kg
544	Low Rider Superlow Elektro 35	5200 x 2100	195/55 R10 C	3	3500 kg	2550 kg
545	Le Mans 35	7400 x 2100	195/50 R 13 C	3	3500 kg	2340 kg
546	Le Mans 35 Pro	8160 x 2100	195/50 R 13 C	3	3500 kg	2510 kg

SERIENAUSSTATTUNG

Diese Anhänger verfügen Serienmässig über alle aktuell möglichen technischen Lösungen.

- 2 Gesamtgewichte 3000/3500 Kg, hohe Nutzlast durch Verwendung von viel Aluminium, Grosse geschlossene Aluladefläche, Niedrige Ladewinkel durch abklippbare Ladefläche

3 Rampensysteme:

- Fastloader: Direkt befahrbare Ladefläche mit automatisch einklappendem Lichtbalken
- Wreckingstar: Grosse Rampe 180° schwenkbar für Unfallbergung
- Superlow: Ladeschienen in Fahrspur für niedrige Autos, Ladewinkel ab 5°

- Elektrische Bedienung der Kipphydraulik, Versenkt eingebaute, Verschiebbare Elektroseilwinde überfahrbar, Fahrwerk von AL-KO, Eingebaut 12 V Batterie, Ladungssicherung durch verstellbare Anfahrquerstange und integrierten seitlichen Zurrleisten

Auf Wunsch kann der Anhänger mit einer 4 Kanal Funkfernsteuerung ausgerüstet werden. Dadurch kann der Anhänger fast berührungslos bedient werden. Nur noch verriegelt und verzurrt wird von Hand. Aufpreis 720.- CHF



Low Rider Fastloader Elektro 30



Low Rider Wreckingstar 35



Low Rider Superlow Elektro 35



Le Mans 35 Pro

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse ~ L x B x H mm	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Formula mit Kunststoffkastenaufbau, Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt						
561	Formula 25 Light	4750 x 2025 x 1750	195/55 R 10	2	2500 kg	1530 kg
567	Formula 30 L abklappbar	5700 x 2300 x 1800	195/50 R 13 C	2	3000 kg	1750 kg
568	Formula 35 L abklappbar	5700 x 2300 x 1800	195/50 R 13 C	3	3500 kg	2150 kg
566	Formula 35 XXL abklappbar	6150 x 2300 x 1900	195/50 R 13	3	3500 kg	2200 kg
569	Formula 35 Stream	5680 x 2270 x 1900	195/50 R 13 C	2	3500 kg	2100 kg

Optionen	Preis
Aufbau:	
Elektropumpe mit Kasten und Batterie	1'840.00
2. Seite aufklappbar (Formula)	2'030.00
Alu Rampenverlängerung (Formula)	550.00
Pneugestell Alu (Formula)	1'300.00
Pneugestell verzinkt (Formula)	870.00
Seilwinde EW 8000	1'190.00
Alufelgen pro Rad	90.00

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:

V-Anhängervorrichtung feuerverzinkt, Kugelkupplung, Abreissleine, Stützrad automatisch, verstärkt, Kotschutz aus Kunststoff, Hydraulisch abklappbar mit manuelle Hydraulikpumpe

Achsen:

Achse AL-KO, Handbremse Rückfahrautomatik

Aufbau:

Kasten aus Sandwichplatten, hydraulisch abklappbar, Heckrampe überfahrbar mit Hebehilfe, Ladewinkel 5-8°, Klappe links abschliessbar, Servicetüre rechts abschliessbar, Boden aus Siebdruckplatte rutschfest, 16 Bindeösen, Innenbeleuchtung.

Beleuchtungsanlage:

12V, nach Normen, 13 Pol-Stecker

Modell Light:

Nicht abklappbar, 8 Bindeösen Flügeltüren hinten, Laderampen Alu



Formula Stream



Formula 35 XL



Formula 35



Formula 35 L

Kofferranhänger Aero

Schwingenfahrwerk mit Schraubenfedern, Ladehöhe 350 mm

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse ~ L x B x H mm	Aufbau	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Aero							
601	Aero C 255	2500 x 1250 x 1550	PW	165 R 13 C	1	1300 kg	930 kg
602	Aero 1300	3000 x 1550 x 1650	Poly	165 R 13 C	1	1300 kg	850 kg
603	Aero C 300	3000 x 1550 x 1900	PW	165 R 13 C	1	1300 kg	800 kg
604	Aero C 500/20	3200 x 1670 x 2000	Alu	185/70 R 13	2	2000 kg	1370 kg
607	Aero C 500/25	3200 x 1670 x 2000	Alu	185/70 R 13 C	2	2500 kg	1370 kg
608	Aero C 500/20 XL	3650 x 1670 x 2000	Alu	185/70 R 13	2	2000 kg	1100 kg
609	Aero C 500/25 XL	3650 x 1670 x 2000	Alu	185/70 R 13	2	2500 kg	1600 kg
610	Aero C 700	3760 x 1790 x 2010	Alu/Poly	185/65 R 14	2	2600 kg	1890 kg



Aero C 255



Aero C300



Aero C 500 XL



Aero C 500



Aero C 700



Aero C 500 XL



Aero 1300



Aero C 700

Optionen	Preis
Stütz fuss, Paar	100.00
Zusätzliche Verriegelung für Heckrampe	200.00
Aero C255	
Servicetüre 630 x 1050 mm	350.00
Aluminium-Aufbau	650.00
Seitenklappe 2.10 x 1.10 m	600.00
Aero C300	
Aluminium-Aufbau	650.00
Aero C300, Aero C500, Aero C500 XL	
Seitenklappe	1'300.00

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:

V-Deichsel, Kugelkupplung, Abreissleine, Stützrad robust, Kotschutz aus Kunststoff

Achsen:

Achse AL-KO oder Knott, Handbremse, Rückfahrautomatik

Aufbau:

Dach und Seitenwände aus Plywood, Polyester oder Aluminium, je nach Modell, Innenbeleuchtung, Rampe, Kombitüre oder Flügeltüren, Servicetüre alle ausser Aero C255, Boden aus Siebdruckplatte oder Aluminium (Aero C500) Bindeösen zur Ladungssicherung

Beleuchtungsanlage:

12 V, nach Normen, 13 Pol-Stecker

Bemerkung:

Pullman Einzerradaufhängung: Aero C300, Aero 1300, Aero C500, Aero C500 XL

Aufbau: Polyesterteile sind in der Farbe Weiss, Grau, Schwarz, Bordeauxrot und Metallic. (Aero C 255 nicht in Schwarz erhältlich)

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse ~ L x B x H mm	Aufbau	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Kastenanhänger Sandwich und Plywood							
622	VZ 21 K	2060 x 1140 x 1500	PW	165/70 R 13	1	750 kg	480 kg
623	VZ 21 BK	2070 x 1100 x 1500	PW	155 R 13	1	1000 kg	670 kg
624	VZ 23 BK	2270 x 1100 x 1500	PW	155 R 13	1	1000 kg	660 kg
625	VZ 26 BK	2500 x 1250 x 1800	PW	165 R 13 C	1	1300 kg	920 kg
626	VZ 30 BK	2960 x 1450 x 1800	PW	165 R 13 C	1	1300 kg	890 kg
632	VZ 30-20 BK	3050 x 1510 x 1800	PW	165 R 13 C	2	2000 kg	1400 kg
627	VZ 30-25 BK	3050 x 1510 x 1800	PW	165 R 13 C	2	2500 kg	1940 kg
628	Cargo 13 BK	2600 x 1600 x 1800	PW	165 R 13 C	1	1300 kg	890 kg
629	Cargo 20 BK	3000 x 1800 x 1800	PW	155 R 13 C	2	2000 kg	1400 kg
630	Cargo 25 BK	4150 x 2070 x 2250	SW	165 R 13 C	2	2500 kg	1600 kg
631	Cargo 35 BK	5150 x 2070 x 2250	SW	185 R 14 C	2	3500 kg	2350 kg

Optionen	Preis CHF
Fahrgestell:	
Klemmstützfuss, Paar	100.00
Schraub Stützfuss, Paar	380.00
Aufbau:	
Seite aufklappbar, max. 4000 mm	2'030.00
Servicetüre, 800 x 1800 mm	980.00
Doppelflügeltüre vorne	2'020.00
Vorne abgeschrägt	600.00
Durchgehende Laderampe hinten aus Alu	1'960.00
Hydraulische Hebebühne Hollandia 750 kg	9'800.00
Batterieklappen inkl. Batterie	530.00
Hydraulische Stützen	1'450.00
Durchladesystem Inox 600 mm	960.00
Durchladesystem Alu 1800 mm	1'690.00
Rampenklappen	490.00
Zurrleiste verzinkt	40.00 / lm
Zurrleiste Alu	90.00 / lm
Sicherungsstange teleskopisch	110.00
3-Fach Polsterlatten inkl. Zurrleisten	330.00 / lm

SERIENAUSSTATTUNG

Aufbau:

Modelle PW: Koffer aus Plywoodplatten weiss. Mit Alu umrandung INOX Heckportal verschraubt und verklebt.
Modelle SW: Koffer aus GFK Sandwichplatten verklebt. Mit Alu umrandung INOX Heckportal. Isoliert gegen Temperatur und Feuchtigkeit. Ladungssicherung nach Verwendungszweck, Innenbeleuchtung LED, Doppelflügeltüren hinten

Boden:

Siebdruckplatte verschraubt und verklebt rutschsicher
Binderinge (Anzahl je nach Modell)

Beleuchtungsanlage:

12V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker



VZ 21 K

VZ 30-25 BK



Cargo 25



Cargo 35 BK SP

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse ~ L x B x H mm	Aufbau	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
VZ, Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt							
701	VZ 21 TT	2060 x 1115 x 1800	PW	13"	1	1000 kg	749 kg
702	VZ 26 TT	2500 x 1250 x 1800	PW	13"	1	1000 kg	717 kg
703	VZ 21 TTA*	2060 x 1115 x 1800	Alu	13"	1	1000 kg	749 kg
704	VZ 26 TTA*	2500 x 1250 x 1800	Alu	13"	1	1300 kg	830 kg
705	VZ 18 HT (Hunde)	1420 x 1100 x 900	Sandwich	13"	1	750 kg	500 kg



VZ 18 HT



VZ 21 TT



VZ 21 TTA



VT 2500 Eco



VT 2500 D PT

Optionen / Zubehör	Preis CHF
Fahrgestell + Aufbau:	
Seitengatter VZ 21/26 TTA	900.00

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:

V-Anhängervorrichtung,
Kugelpkupplung, Abreissleine
Stützrad vorne oder Stützfuss
Kotschutz aus Kunststoff

Achsen:

Achse AL-KO oder Knott,
Handbremse, Rückfahrautomatik
(VZ 18 HT ungebremst)

Aufbau Modell TTA / TT:

Rahmen feuerverzinkt
TT Kasten Siebdruckplatte
TTA Kasten Aluminium Hohlprofil
Laderampe hinten, rutschsicher
Servicetüre, Bindestange,
Seitengeländer, Dach
Planengestell mit Plane

Aufbau Modell VZ 18 HT:

Ungembrest, Aufbau aus
Sandwichplatten, Individuelle
Radaufhängung, Kunststoffmatte
auf Boden, 2x Hundebox
abschliessbar Masse 107x55x90
cm, Stauraum vorne.
Möglichkeit Stauraum oben und
mehr Hundeboxen hinzuzufügen.

Bodenplatte:

Alu rutschfest oder
Siebdruckplatte (VT 18 HT)

Beleuchtungsanlage:

12 V, nach Normen der StVO,
13 Pol-Stecker

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse ~ L x B x H mm	Aufbau	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Grossviehtransportanhänger, Grundrahmen feuerverzinkt und verschweisst							
711	VT 1500	2950 x 1400 x 1900	Alu	175 R 14 C	1	1500 kg	700 kg
713	VT 2500 Eco	3050 x 1700 x 1900	Alu	185 R 14 C	2	2500 kg	1740 kg
712	VT 2000	2950 x 1600 x 1900	Alu	155 R 13	2	2000 kg	1230 kg
714	VT 2500	3050 x 1700 x 1900	Alu	185 R 14 C	2	2500 kg	1610 kg
715	VT 2500 D	3050 x 1700 x 1900	Alu	185 R 14 C	2	2500 kg	1610 kg
716	VT 3500	3950 x 2200 x 1900	Alu	185 R 14 C	2	3500 kg	2300 kg
718	VT 2500 D PT	3050 x 1700 x 2100	Alu	185 R 14 C	2	2750 kg	1750 kg
Aufbau für Grossviehtransport, geeignet für Lieferwagen bis 3500 kg							
717	GVT	3500 x 2200 x 1900	Alu			3500 kg	950 kg

Optionen / Zubehör	Preis CHF
Fahrgestell + Aufbau:	
Servicetüre 700 x 1200 mm	400.00
Zusatzventilation / Stk.	120.00
Seitengeländer Nachrüstsatz	990.00
Trennwand innen verstellbar	1'250.00
Dach aus Alu - Blech	710.00
Durchladesystem	1'800.00
Werbebeschriftung	Auf Anfrage

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:

V-Anhängervorrichtung
feuerverzinkt,
Kugelumplung,
Abreissleine, Stützrad
verstärkt automatisch,
Kotflügel aus Aluriffelblech

Achsen:

Achse AL-KO oder Knott,
Handbremse,
Rückfahrautomatik

Aufbau:

Rahmen feuerverzinkt,
Aluminiumprofil,
Laderampe vorne und
hinten mit Gummi belegt.
Stahlfeder Hebehilfe.
Kombitüre hinten mit
Seitengeländer,
Bindestange, Servicetüre
vo-rechts.
Dach Planengestell mit
Plane
Dach Planengestell und
Spoiler VT 2500 D
Hinten Selbstrollend
Innenbeleuchtung LED
Modell Eco ohne
Seitengeländer,
Gummiboden, Seitenrampe
und Servicetüre. Als Option
erhältlich.

Boden:

Aluprofile rutschfest

Beleuchtungsanlage:

Nach Normen der StVO,
13 Pol-Stecker





PT TOURING

PT ALU POLY

PT ALU



PT PW,

Ausführung	Preis CHF
PT Alu Poly, PT Alu Poly S:	
2 seitliche Schiebefenster	380.00
PT Touring, COUNTRY V + JUMPING:	
2 seitliche Schiebefenster	500.00
2 Heckflügeltürentüren statt Rampe	760.00
2 Fenster 400x300 in Heckflügeltürentüren	440.00
PT Triplex und PT Quatro	
Gepäckablage innen, für Decken usw.	350.00
Inox-Kit (Trennwände)	1'640.00
Zusätzliche Inox Anbinde Stange links aussen	350.00
2 Heckflügeltürentüren statt Rampe	760.00
2 Fenster 400x300 in Heckflügeltürentüren	440.00
2 x Dachlüfter	200.00
Zusätzliche Trennwand Alu mit lackiertem Stahlrahmen	550.00
Zusätzliche Trennwand Alu mit Inox-Rahmen	1'160.00
PT Alu Poly 1 ½, PT PW, PT Alu, PT Alu Poly, PT Touring Country V	
Sattelkammer	600.00

Nr.	Bezeichnung	Innenm.- L x B x H mm	Aufbau	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Ausführung
Daltec Pferdetransportanhänger								
742	PT Alu Poly 1 ½	3180 x 1400 x 2300	Alu/Poly	13"	2	1600 kg	915 kg	-
756	PT Touring V 1 ½	3180 x 1400 x 2300	Alu/Poly	13"	2	1600 kg	835 kg	Vorderausstieg
745	PT PW	3050 x 1670 x 2300	PW/Poly	13"	2	2000 kg	1850 kg	-
747	PT ALU	3150 x 1670 x 2300	Alu/Poly	13"	2	2600 kg	1850 kg	-
749	PT ALU POLY	3050 x 1670 x 2300	Alu/Poly	13"	2	2600 kg	1850 kg	-
757	PT TOURING COUNTRY V	3200 x 1670 x 2300	Alu/Poly	14"	2	2600 kg	1750 kg	Vorderausstieg
761	PT Duomax	3780 x 1810 x 2250	Alu/Poly	14"	2	2500 kg	1550 kg	Vor- und Sattelkammer
754	PT Triplex	4200 x 2070 x 2300	Alu/Poly	13"	2	3500 kg	2050 kg	Vor- und Sattelkammer
755	PT Quatro	4780 x 2070 x 2300	Alu/Poly	13"	2	3500 kg	2050 kg	Vor- und Sattelkammer



NEU! PT DUOMAX
BIS ZU 2 PFERDE IN DIAGONALE POSITION VERLADEN!



PT QUATRO

PT TRIPLEX

NEUESTE TECHNIK BRINGT MEHR KOMFORT FÜR PFERD UND REITER PULLMAN FAHRWERK: NIEDRIGER EINSTIEG UND BESSERES FAHRVERHALTEN

SERIENAUSSTATTUNG

Chassis:

Grundrahmen verschweisst und feuerverzinkt, Fahrwerk mit 2 Knott Achsen und Bremsen (Modell PW), Alle anderen Modellen: Pullmansystem, 4 Schwingen in einem selbsttragenden Rahmen mit Spiralfeder und Stossdämpfer (ermöglichen eine optimale Radführung und beste Fahreigenschaften), V-Deichsel mit Auflaufeinrichtung Knott, Rückfahrautomatik, Kugelkupplung und Abreissleine. Verstärktes, automatisches Stützrad mittig angebracht.

Aufbau:

Aluminium-Boden 25 mm mit 5 Jahren Werksgarantie, Formschöne, geräumige Karosserie mit Aluminium Hohlprofil und Polyester. Bei Modell Budget Plywood Wände. Heckrampe dreh- und schwenkbar Verschleissfester Gummi auf Boden und Kombiheckrampe eingeklebt und versiegelt. 2 getönte Ausstellfenster mit Schutzgitter. Planenrollo luft- und lichtdurchlässig, Schlagschutz links und rechts, Seitenpolster, Schwenkbare Trennwand mit PVC Schlagschutz. Höhen- und tiefenverstellbare Brust- & Schweifstange. Panikentriegelung für Bruststangen. Je nach Modell, abschliessbare Sattelkammer mit schwenkbarer Sattelhalterung und Futtertrog Innenbeleuchtung, 3. Bremsleuchte.

Beleuchtungsanlage:

12 V nach St.Vo. 13 pol Stecker

Aufbau: Die Polysterteile sind in der Farbe Weiss, Grau, Schwarz, Bordeauxrot erhältlich.

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse L x B x H mm	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	EL.Pumpe	R.Kasten
Rückwärtskipper								
801	KA 1500 ECO	2500 x 1600 x 300 mm	185/70 R13C	1	1500 kg	1100 kg	NEIN	NEIN
802	KA 1500 LUX	2500 x 1600 x 300 mm	185/70 R13C	1	1500 kg	1040 kg	JA	NEIN
803	KA 2000 LUX	3000 x 1600 x 300 mm	185/70 R13	2	2000 kg	1440 kg	JA	NEIN
809	KA 3500 Dumper	2700 x 1500 x 600 mm	185 R 14 C	2	3500 kg	2440 kg	JA	JA
Dreiseitenkipper								
804	KA 2500 LUX	3000 x 1800 x 350 mm	165 R13	2	2500 kg	1800 kg	JA	JA
806	KA 3000 ECO	3310 x 1720 x 350 mm	185 R 14 C	2	3000 kg	2210 kg	NEIN	JA
807	KA 3500 ECO	3310 x 1720 x 350 mm	195 R 14 C	2	3500 kg	2710 kg	NEIN	JA
805	KA 3500 LUX	3300 x 1800 x 350 mm	185 R 14 C	2	3500 kg	2650 kg	JA	JA
808	KA 3500 PRO	4245 x 2100 x 350 mm	195 R 14 C	2	3500 kg	2459 kg	JA	JA

Optionen	Prix CHF
Stützfüsse (Paar)	220.00
Rückwärtskipper	
Flachplane	260.00
Bordwanderhöhung Alu 300 mm	750.00
Gitteraufsatz 600 mm	750.00
Dreiseitenkipper	
Flachplane (KA 2500 / 3500 LUX)	350.00
Bordwanderhöhung Alu 300 mm KA 2500 LUX	850.00
Bordwanderhöhung Alu 300 mm KA 3500 LUX	940.00
Bordwanderhöhung Alu 350 mm KA ECO	1100.00
Gitteraufsatz 1000 mm KA ECO	1090.00
Gitteraufsatz 600 mm KA 2500/3500 LUX	950.00
Gitteraufsatz 1000 mm KA 3500 PRO	1750.00
Seitenwände 500 mm KA 3500 PRO	1240.00
Laderampen Alu 2t - KA 2500	750.00
Laderampen Alu 3t - KA 3500	990.00
Elektropumpe ohne Batterie KA ECO	600.00
Bordwand hinten pendelbar KA ECO	100.00



KA 1500 LUX

KA 2000 LUX



KA 3500 ECO



KA 3500 LUX



KA 3500 Dumper



Nr.	Bezeichnung	Innenmasse L x B x H mm	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Bauanhänger						
851	BAT 30 BO	3050 x 1500 x 200	14"	2	3000 kg	2260 kg
852	BAT 35 BO	3500 x 1800 x 200	14"	2	3500 kg	2760 kg
856	VZ 35 - 40 BAC	4000 x 1800 x 250	13"	2/3	3500 kg	2670 kg
853	VZ 35 - 25 BAT	3020 x 1550 x 350	13"	2	2500 kg	1750 kg
854	VZ 35 - 35 BAT	3020 x 1550 x 350	14"	2	3500 kg	2700 kg
855	VZ 35 - 50 BAT	3500 x 1800 x 350	14"	2	5000 kg	3600 kg

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:

Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst & verschraubt
V - Anhängervorrichtung verzinkt
Kugelumplung, Abreisskabel
Stützrad, Beleuchtungsanlage
Kotflügel aus verzinktem Blech

Achsen:

Achse AL-KO, Handbremse und Rückfahrautomatik

Ladefläche BAT/BAC:

Seitenwände lackiert,
Durchgehende Gitter-
Laderampe verzinkt, Boden
aus Siebdruckplatten,
Ladungssicherung

Ladefläche BAT BO:

Seitenwände verzinkt 200 mm
Boden aus Siebdruckplatten
21 mm, Auffahrampen Stahl
verzinkt, verschiebbar, Binderinge
versenkt



BAT 30 BO



VZ 35-35 BAT



VZ 35-40 BAC



Werkzeuganhänger

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse L x B x H mm	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Werkzeuganhänger						
860	Werkzeug ST	2100 x 1100 x 950	13"	1	750 kg	520 kg
861	Werkzeug Pro	2630 x 1390 x 1800	14"	1	1800 kg	1000 kg
862	BSW 320	3200 x 1930 x 2100	14"	1	1500 kg	720 kg



Werkzeug ST



Werkzeug Pro



BSW 320



SERIENAUSSTATTUNG

Kasten Werkzeug ST:

Robuster Koffer aus Stahlblech
verzinkt und lackiert. Möglichkeit
Regale hinzuzufügen.

Kasten Werkzeug PRO:

Koffer aus Aluminiumprofile.
Seitenwände aus
Aluminiumdoppelprofile.
Modulierende Ausführung:
Seitenklappe beidseitig
aufklappbar, Regal- und
Abtrennsystem, Dachgalerie
mit verzinkter Leiter, Dach mit
Aluriffelblech belegt, Stützfüsse
hinten.

Boden:

Boden aus Siebdruckplatten

Verschiedene Optionen (gebremste Ausführung Tablare, Stauraum, zusätzliche Klappen und Türen, etc.) stehen zur Verfügung auf Anfrage

Beleuchtungsanlage:

Nach Normen der StVO,
13 Pol-Stecker



Kreta



Murano



Nr.	Bezeichnung	Allgemeine Nützung	Innenmasse ~ LxBxH mm	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Verkaufsanhänger							
911	Kreta	Verkauf	1940 x 1940 x 2300	175/70 R 13	1	750 kg	240 kg
912	Murano	Snacks / Fast Food	3200 x 1940 x 2300	195 R 14 C	1	1500 kg	570 kg
913	Marbella	Snacks / Fast Food	3900 x 2100 x 2300	185/75 R 13 C	2	2500 kg	1400 kg
914	Mykonos	Snacks / Fast Food	4800 x 2100 x 2300	185/75 R 13 C	2	2500 kg	1300 kg
915	Capri	Backwaren / Konditorei	3600 x 2100 x 2300	195 R 14 C	1	1500 kg	390 kg
916	Island	Frisch- / Kühlprodukte	3200 x 1930 x 2300	195 R 14 C	1	1500 kg	420 kg
917	Montana	Frisch- / Kühlprodukte	3900 x 2160 x 2300	185/75 R 13 C	2	2500 kg	1250 kg



Marbella



Montana

SERIENAUSSTATTUNG :

Murano, Marbella und Mykonos:

Abschliessbare Personentüre mit Trittbrett über Deichsel, 2 Seiten aufklappbar, abschliessbar. Arbeitsfläche auf 3 Seiten, Verkaufsvitrine seitlich und hinten mit Unterbauschränken und Sichtfenster, Oben Ablage über der Verkaufsfläche. Einbauschrank hoch. Wasseranlage mit Durchlauferhitzer, mobile Kanister und Doppellavabo mit Mischbatterie in separatem Möbel. Taschenablage kundenseitig. Gasschrank nach Vorschrift mit Aussenzugang, 240 V mit Ausseneinspeisung, Sicherungskasten, 5 Steckdosen, Innenbeleuchtung.

Kreta:

Abschliessbare Personentüre, 1 Seite aufklappbar. Ohne Innenausbau, Neonbeleuchtung innen, Euro-Steckdosen Elektrotabelleu 240 V.

Capri:

Abschliessbare Personentüre, 1 Seite aufklappbar. Arbeitsfläche, Verkaufsvitrine, Regal für Brot und Tablare. Vorbereitung für Waschbecken (ohne Waschbecken). Neonbeleuchtung innen, Euro-Steckdosen Elektrotabelleu 240 V

Island und Montana:

(Aufbau Island wie Murano und Montana wie Marbella). Inox Kühlvitrine mit professionellem Kühlkompressor für Temperaturen bis - 6 Grad. Wasseranlage und Inox Arbeitsfläche Wurstgehänge. Grad. Wasseranlage und Inox Arbeitsfläche Wurstgehänge.

Unsere Anhänger können mit diversen Optionen ausgestattet werden um euren je nach Verwendungszweck, zum Beispiel Abzugshaube, Kühlschrank...

FÜR ANDERE MASSEN ODER AUSSTATTUNGEN VERLANGEN SIE EIN UNVERBINDLICHES ANGEBOT ODER FRAGEN SIE NACH EINE PERSÖNLICHE BERATUNG VON UNSEREN TECHNIKERN.

Ob Markt oder Messe, Volksfest oder Party, was auch immer sie anbieten verkauft sich leichter. Die Normkonformen Dalec Verkaufsanhänger bringen ihnen mehr Umsatz und angenehme Arbeitsbedingungen. Ob Leer zum selbstbauen oder fertig ausgerüstet mit allen technischen Geräten, Wasser-, Strom-, und Gasinstallation, Sie erhalten ein wertvolles Fahrzeug. Durch Verwendung von viel Aluminium und Inoxteilen, solide Verschlüsse und Wetterfesten Dichtungen ist die Langlebigkeit garantiert.



Island

Mykonos

Nr.	Bezeichnung	Allgemeine Nutzung	Innenmasse ~ LxBxH mm	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Markanhänger							
918	Elba	Verkauf	3050 (+ 2x1200) x 1380	185/70 R 13 C	1	1300 kg	500 kg
920	Malta	Frisch- / Kühlprodukte	3050 (+ 2x1200) x 1380	185/70 R 13 C	1	1300 kg	300 kg
919	Ibiza	Verkauf	10000 x 1400	195 R 14 C	2	2500 kg	800 kg

Neu! Dalec Markanhänger

Aufbau Elba und Malta:

Markanhänger mit grosser Verkaufsfläche und 2 abklappbare seitlichen Flächen, Stützfüsse. Stauraum, Seitenwände aufklappbar (Fläche mit offenen Klappen: 5803 x 4189 mm). Koffer vorne. Kühlvitrine (Länge 2898 mm) bei Anhänger Malta.

Aufbau Ibiza:

Markanhänger mit grosser Verkaufsfläche. Vorne und hinten Tischfortsetzungen. Abklappbare Ablagefläche seitlich. Stauraum. Tischvorhang mit Velcro, Airtex Plane zum Fixieren an Klappen. Seitenwände aufklappbar (Fläche mit offenen Klappen ca. 10'000x4'400 mm). LED Lichter an Innendach, Externe Versorgung. Sicherungskasten 240 V.

Viele weitere Aufbaumöglichkeiten nach ihren Wünschen!



Ibiza




Elba-Malta



Elba



Malta

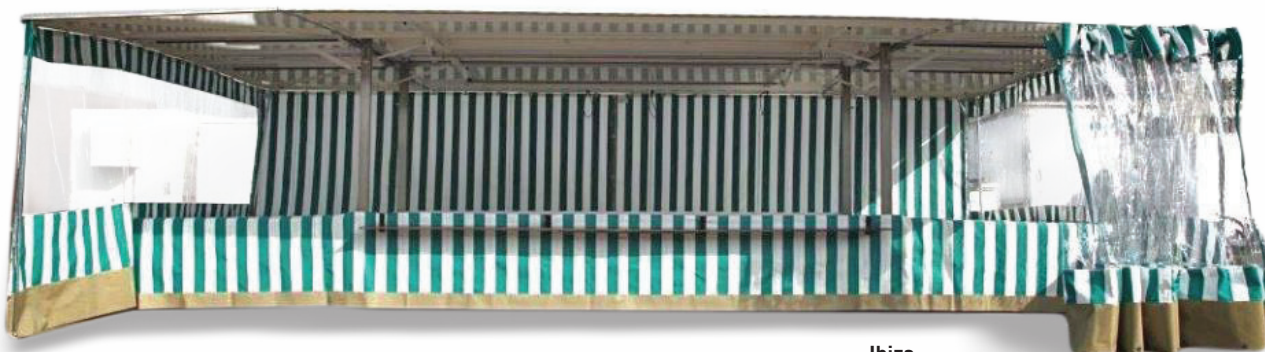

Ibiza

Nr.	Bezeichnung	Innenmasse ~ L x B x H mm	Räder	Achsen	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.
Kühlanhänger						
901	VZ 25 – 15 FK	2500 x 1500 x 1800	165 R 13 C	1	1500 kg	830 kg
903	VZ 29 – 30 FK	2930 x 1650 x 1900	165 R 13 C	2	3000 kg	2180 kg
904	Cargo 35 FK	4150 x 2100 x 2100	185 R 14 C	2	3500 kg	2450 kg



VZ 26 FK



VZ 35 – 25 FK



Cargo 35 FK



Optionen	Preis CHF
Aufbau:	
Servicetüre, 800 x 1800 mm	1'060.00
Fleischbahnen	Auf Anfrage
Benzin- oder Dieselgenerator fest installiert für Fahrtkühlung bis zu -18°.	ab 2'700.00



Fleischbahnen

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell:

Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst & verschraubt, V-Anhängevorrichtung feuerverzinkt, Kugelpkupplung, Abreissleine, Stützrad vorne, Kotschutz aus Kunststoff oder Blech je nach Modell, Stützfüsse verstellbar je nach Modell

Achsen:

Achse AL-KO oder Knott mit Auflaufbremse. Handbremse. Rückfahrautomatik

Kasten:

Komplett Kältebrückefrei verklebter Kühlkasten mit Sandwichelementen 50 mm dick. Dach und Boden isoliert. Boden mit rutschfester Epoxy 3K Farbe lackiert. Sockelleiste. Innenbeleuchtung. Ladungssicherung nach Wunsch.

Kühlgerät

Govi Arctic 240 V mit Digitaler Regelanlage und automatischem Vereisungsschutz.

Beleuchtungsanlage:

12 V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker

Unser erfahrenes Team garantiert dass Ihr Anhänger immer einsatzbereit bleibt & sicher fährt.

Montage von: Alubrücken, Planen & Gestelle, Kippbrücken, Kräne, Kofferaufbauten, Hebebühne, Fahrzeugeinrichtung, Seilwinden etc.

Unterhalt+Reparaturen: MFK Vorbereitung, Fahrzeugbeleuchtung, Bremsen, Räder+Reifen, Unfallreparaturen, Umbauten etc.



Fahrgestelle nach ihren Wünschen, für jede Art von Aufbau & Maschinen



Vielfältige Aufbaumöglichkeiten und umwandelbare Konstruktionen – Unsere Daltec Anhänger können an jeden Verwendungszweck angepasst werden. Ob Büro oder mobile Werkstatt, öffentliche oder sanitäre Wohnräume wie Toiletten oder Dusche, Baustellenwohnmöbel, etc. Unsere Anhänger sind gebaut um den grössten Arbeitsplatz zu garantieren. Ihr könnt so eure Arbeit ganz angenehm ausführen! Innenausstattung nach ihren Wünschen! Fragen Sie ein unverbindliches Angebot!



BSW 320

Daltec Baustellenwohnmöbel

15 Modelle in verschiedene Ausführungen.
Innenausstattung Büro und Wohnraum kombiniert!



Daltec Mobile Kommandozone

Professionelle Innenausstattung Büro für optimale Arbeitsbedingungen!



Daltec Mobiles Sanitätsbüro

Medizinische mobile Praxis mit Innenausstattung an den Gebrauch angepasst. Zahnarztpraxis, Notfallzentrum, etc.



Daltec Klassenzimmer

Umwandelbaren Koffern Anhänger mit verschiebbare Bereiche ermöglicht einen Grösseren Innenraum. Vielfältige Innenausstattungsöglichkeiten.



Daltec Toilettenanhänger

Verschiedene Grössen nach Wahl – Professionelle Innenausstattung beinhaltet Klosetts, Waschbecken, Handtrockner, Spiegel, Seifenspender, etc.



Daltec Mobile Dusche

Ideal für ihre grosse Events – Wie zum Beispiel Festivals!

Unsere Fachleute stehen zur ihre Verfügung um ihre Projekte zu realisieren!

Bezeichnung	Räder	Gesamtgewicht	Anz. Löcher Lochabstand	Presstiefe	Pneudruck in BAR
Kompletttrrad VZ	155/70 R 13	750 kg	4/100	ET 30	2.3 bar
Kompletttrrad Cargo	155 R 13	1000 kg	5/112	ET 30	2.7 bar
Kompletttrrad Cargo	155 R 13 C	2000 kg	5/112	ET 30	4.5 bar
Kompletttrrad VZ	165/70 R 13	750 kg	4/100	ET 30	2.3 bar
Kompletttrrad Cargo	165 R 13 C	1300/2500 kg	5/112	ET 30	4.5 bar
Kompletttrrad VT/KA	175 R 14 C	2500 kg	5/112	ET 30	4.5 bar
Kompletttrrad VT/Cargo	185 R 14 C	2500/3500 kg	5/112	ET 30	4.5 bar
Kompletttrrad VT/Cargo	195 R 14 C	3500 kg	5/112	ET 30	4.5 bar
Kompletttrrad divers	195/50 B 10	1000/3500 kg	5/112	ET 4	6.0 bar
Kompletttrrad diverse	195/55 R 10	1000/3500 kg	5/112	ET 4	6.0 bar
Kompletttrrad diverse	195 /50R13 C	1000/3500 kg	5/112	ET 30	6.0 bar
Kompletttrrad Alu	195 /50R13 C	1000/3500 kg	5/112	ET 30	6.0 bar
Reserveradhalterung (4 loch)			4/100		
Reserveradhalterung (5 loch)			5/112		
Korb für Reserverad (klein)	10"				
Korb für Reserverad (gross)	13"				

Optionen und Zubehör

Andere Raddimension, bei Abweichung von Originalbereifung, Aufpreis pro Rad:

195/50 B 10
195/55 R 10 C
195/50 R 13 C
Radstossdämpfer für 100 km/h (DE) paar

Fahrgestell:

Stützfuss Ø 48 mm, mit Halter
Simol-Stütze robust verstellbar, Paar
Stützrad abschwenkbar (robust) 500 kg

Zugvorrichtung:

Zugöse DIN 2000/2500 kg
Zugöse DIN 3500 kg
Höhenverstellbare Deichsel (ab 2000 kg) AL-KO
Antischlingerkupplung
Diebstahlsicherung mit Schloss
Schloss für Kasten
Schlüsselzylinder für Diebstahlsich. (750 kg o. Bremsen)
Schlüsselzylinder für Diebstahlsich. (2500 Kg AL-KO)
Schlüsselzylinder für Diebstahlsich (3500 Kg AL-KO)
Schlüsselzylinder lang, mit Schlüssel
Diebstahlsicherung für DIN Zugöse

Aluminium Laderampen, robust:

Aluladerampen Paar 2 t, dim. 2500/300/80 mm
Aluladerampen Paar 3 t, dim. 2500/300/100 mm
Rampenkasten unter der Brücke
Rollstuhlrampe

Seilwinden manuell und elektrisch:

Elektrische Winde W 8000, 4 to
Elektrische Winde W 12000, 5 to

Optionen und Zubehör

Seilwinden manuell und elektrisch:

Funksteuerung
AL-KO manuell mit Halterung
Koffer mit Batterie 80 AH 12 V Schalter
Speisekabel, 35 mm² mit m/f - Stecker
Windenhalterung fix
Windenschlitten beweglich
Grundplatte für Winden EW
Abdeckplane für Winden EW

Seitenwände:


Stirnwand abklappbar
Geteilter Seitenladen H 350 mm
Leitergestell mit 2 Ösen, H 1000 mm
Brücke mit Riffelblech belegt / m²
Boden mit verzinktem Blech belegt 25 mm / m²

Ladungssicherung & Sicherheit:

Zusätzlicher Bindering
Spannset 5m, 500 kg
Spannset 7.6m, 2000 kg
Rad-Sicherungsgurt für Fahrzeuge, robust
Radwippe für Motorräder
Teleskopstange als Queranschlag
Ladungssicherungs-Netz
Konturmarkierung 50 mm, weiss / 1 m, Reflex
Konturmarkierung 50 mm, rot / 1 m, Reflex
Konturmarkierung 50 mm, orange / 1 m, Reflex
Innenbeleuchtung



Im Rampenlicht erscheinen, können Sie durch unsere spektakulären Präsentationsfahrzeuge. Kompakt und sicher auf der Strasse und beeindruckend vor Ort, mit unzähligen technischen Innovationen versehen, lassen Sie Ihre Produkte aufs Kaufpublikum wirken. Jedes Fahrzeug ist eine auf Sie zugeschnittene Sonderanfertigung. Verlangen Sie ein Angebot.

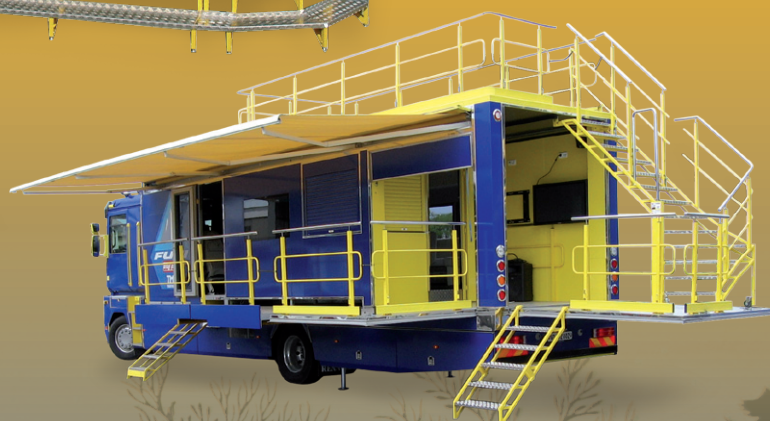

Andere Anhänger und Fahrzeuge sowie Spezialanfertigungen auf Anfrage
Bestellen Sie unsere Ersatzteile auf unserem Online-shop www.daltec.shop
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen das Daltec Team

