


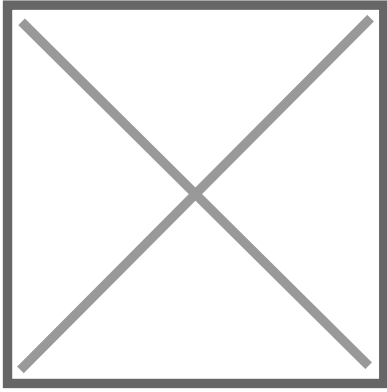

Description

Serienausstattung:

Fahrwerk: Tandemstufung, Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
 Auflaufeinrichtung und Feststellbremse V-Deichsel mit Kugelumlaufkuppelung Serienmassivem Stahlstrahl mit
 Halter Sicherheitskabel Kotschutz aus Blech mit Kotschutzlappen Aufbau: Tragrahmen: robuste
 Konstruktion mit rechteckigen geschlossenen Profilen; komplett verschweißt und tauchbad feuerverzinkt
 Ladefläche: eloxiertes Alu-Boden aus speziellen T-Träger Profilen Zurrösen im Seitenrandprofil
 versenkt Lochprägung neben Boden für die Ladungssicherung Seilwindenbock mit Seilwinde (beiseitig
 verstellbar) Auffahrschienen Stahl Lochbild, verzinkt, Halterung unter Ladeboden, Verschlußklappe

2024/12/17

Auteur

user1

Champs de MÃ©ta

post thumbnail

Product Image Gallery